

NOVA MASTER 35[®] MÁQUINA DE IMPACTO

PROCEDIMENTO DE ARRANQUE


Preparação para Arranque

1. Verifique se o nível óleo da caixa está correto.
2. Verifique o aperto de todas as porcas e parafusos
3. Verifique se o cabo do starter tem desgaste.
4. Verifique se existe desgaste no encabadouro ou nas chaves
5. Coloque sempre as chaves ou acessórios antes do arranque! **(Use o calibre Maxim NO-GO)**
6. Verifique nível de combustível e se mistura é correta



Mix = 1:25 Óleo Mineral e Gasolina sem chumbo
Mix = 1:50 Óleo Sintético e Gasolina sem chumbo
Faça a mistura em espaços arejados e longe de equipamentos que produzam faíscas

Comandos

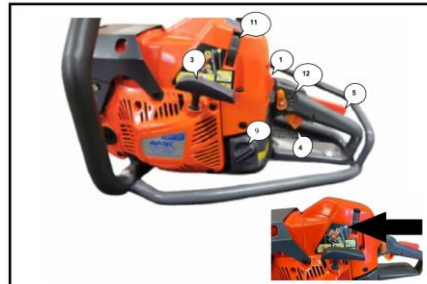

1. Interruptor Control (AR/ON/Stop)
2. Descompressor
3. Pega do Starter
4. Patilha do Acelerador
5. Bloqueio do Acelerador
6. Alavanca da Caixa
7. Encabadouro quadrado
8. Bujão do óleo com Visor
9. Tampa Depósito Combustível
10. Local da Etiqueta com o Número de Série
11. Clipes Tampa Filtro Ar
12. Comando da rotação

1. Coloque a máquina numa base sólida e adopte uma posição confortável.

2. Coloque a Alavanca em Neutro



3. Pressione o Descompressor



4. Coloque o comando de rotação na posição 5



5. Coloque o interruptor na posição de Ar de arranque



6. Coloque o pé na pega/ barra de proteção. Puxe o starter para ativar o ar arranque e o Ciclo Motor



7. Puxe o a pega do Starter. O Motor deverá arrancar após uma ou duas tentativas. Quando o motor arrancar coloque o interruptor em ON



8. Se o motor for abaixo após o arranque. Repetir os pontos 5, 6 e 7