

Preparation for starting


Preparation For Starting

1. Check at gearboksens olie niveau Er korrekt
2. Check alle møtrikker og skruer Er spændte.
3. Check starter snoren ikke er slidt
4. Check ambolt og Impact Toppe for slid (brug NO-GO Gauge
5. Check altid at tilbehør passer til Toppene før start!
6. Check brændstofsniveau Og sikre dig at blandingen er korrekt
Mix =1:25 Mineral Oil and unleaded Petrol
Mix =1:50 Synthetic Oil and unleaded Petrol
Mix in a well ventilated area away from sparks



Controls

1. Control Switch (Choke/Run/Stop)
2. De-Compression Button
3. Recoil Starter Handle
4. Throttle Trigger
5. Trigger Lock
6. Gear Lever
7. Socket Square Drive – Anvil
8. Oil Filler Plug with Sightglass
9. Fuel Filler Cap
10. Location of Serial Number Label
11. Air Filter Cover Clips
12. Speed Control Switch

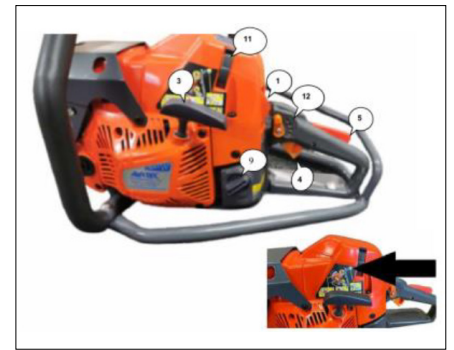

Placer skruenøglen på en fast base og indtag en komfortabel standposition

1.

Sæt Gear håndtag til Neutral

2.



Tryk på in De-kompression knappen

3.



Sæt hurtigheds kontrol til position 5

4.



Sæt Kontrol Switch til Choker

5.



Placer foden på håndtaget base/roll bar.
Hiv I starteren for at aktivere choker og motor cycle

6.



Once engine fires, set Control Switch to Run.
Pull Starter Handle and Engine should fire with one or two pulls

7.



Hvis maskinen går ud efter den er startet.
gentag punkt 5, 6 og 7.

8.